



HBCI – die neue Generation in der Internet-Filiale

Hinweis: Verwenden Sie den aktuellsten Kartenlesertreiber sowie die aktuellste Firmwareversion für Ihren Kartenleser.

Die Verwendung in der Internet-Filiale setzt voraus, dass Sie Ihre Karte bereits für HBCI – die neue Generation freigeschaltet haben.

Hinweis: HBCI ist nur mit einem Secoder möglich. Vor der Nutzung müssen Sie noch das Security-Plugin-Secoder installieren. Die URL finden Sie auf der Website Ihrer Sparkasse




Windows:
[SecurityPluginSecoder-Windows](#)

MacOSX:
[SecurityPluginSecoder-MacOSX](#)

Linux:
[SecurityPluginSecoder-Linux](#)

Aufgrund des benötigten Zugriffs auf den Secoder sind für die Installation Adminrechte erforderlich.

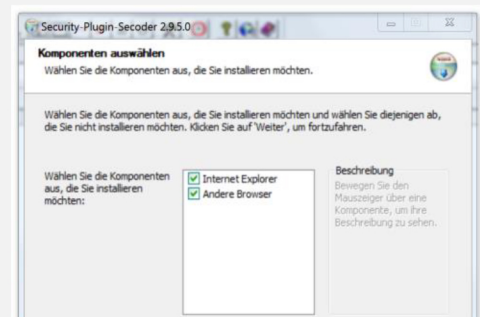



1

Folgen Sie den Installationshinweisen am Bildschirm.

Sie können das Security-Plugin-Secoder für alle von Ihnen genutzten Browser gleichzeitig installieren.


2

Beim ersten Aufruf müssen Sie der Nutzung des Security-Plugin-Secoder zustimmen, damit es im Browser gestartet werden kann. Sie können die Nutzung auch permanent erlauben.

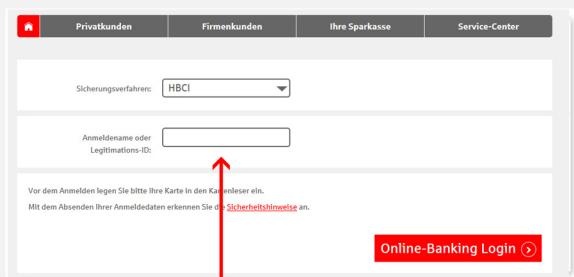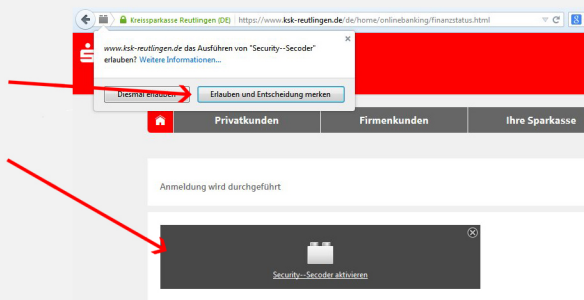

3

Tippen Sie hier Ihren Anmeldenamen bzw. Ihre LegID ein.

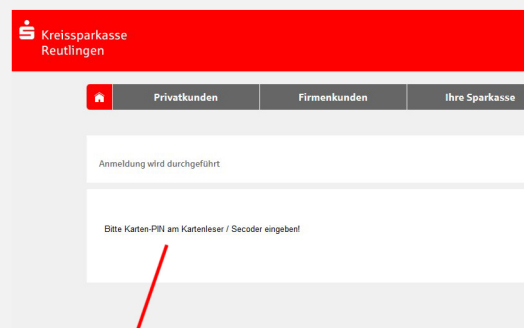

4

Geben Sie Ihre PIN aus dem HBCI-PIN-Brief am Kartenleser ein.

Nach erfolgreicher Überprüfung der Anmeldedaten erhalten Sie Ihre persönliche Begrüßungsseite angezeigt.

